

Indicadores de Troca de Elementos Filtrantes

São acionados pela pressão decorrente da saturação do elemento filtrante, indicando assim, a necessidade de troca.

M



Indicador (25 psi)

Manômetro (indicador visual)

Código de fornecimento avulso: 936912

Características


- Escala: 0 - 4 bar (60 psi).
- Amortecedor de choques e picos de pressão incorporado.

Durante partidas a frio poderá ocorrer acionamento do Indicador de contaminação devido ao aumento da viscosidade do fluido hidráulico.

Aguarde até que o fluido atinja a temperatura normal de trabalho.



PSP

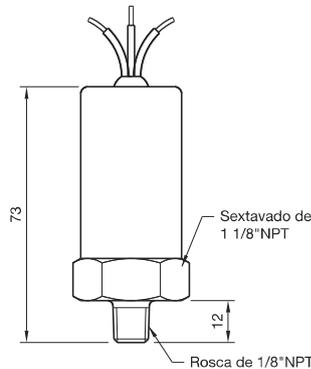

Pressostato - PSP (indicador elétrico)

Código de fornecimento avulso: PSP02-01N

Características

- Pressão de atuação: $1,8 \pm 0,2$ bar
- Micro-interruptor SPDT- NA/NF
- Voltagem: 110/220V - 12/24VCC
- Amperagem máxima: 3A


Cores dos fios de ligação:

C - Comum - BRANCO
 NA - Normalmente aberto - LARANJA
 NF - Normalmente fechado - PRETO

Durante partidas a frio poderá ocorrer acionamento do indicador de contaminação devido ao do fluido hidráulico.

Aguarde até que o fluido atinja a temperatura normal de trabalho. Se o elemento filtrante não estiver contaminado o indicador de contaminação será rearmado automaticamente, caso contrário o elemento filtrante deverá ser substituído.

PSPZ4

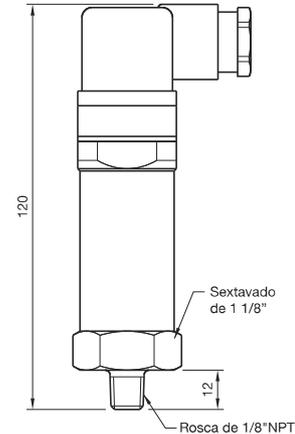

Pressostato - PSPZ4 (indicador elétrico)


Código de fornecimento avulso: PSP02-01N-Z4

Características

- Pressão de atuação: $1,8 \pm 0,2$ bar
- Micro-interruptor SPDT - NA/NF
- Plug DIN
- Voltagem: 110/220V - 12/24VCC
- Corrente máxima: 3A

Esquema de ligação:

1. C - Comum
2. NA - Normalmente Aberto
3. NF - Normalmente Fechado

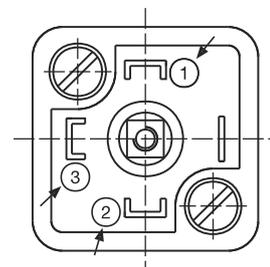

Dimensões em mm, exceto quando indicado.